



DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	17. juni 2026
Sagsbehandler	Johannes Lomborg
Sagsid	mig-a-2024-15214

Screening af konkret projekt om etablering af sedipipe renseløsning for udledning af regnvand til Ribe Vesterå

DIN forsyning har ansøgt om screeningsafgørelse af hvorvidt deres projekt er omfattet af krav om at udarbejde en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Projektet omhandler etablering af et sedipipe-anlæg til rensning af regnvand inden udledning til Ribe Vesterå. Projektet sker som følge af separering af regn- og kloakvand indenfor kloakoplande i Ribe, hvorefter der ledes regnvand til sedipipeanlægget.

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at etablering af sedipipe-anlæg til rensning af regnvand ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport. (jf. Miljøvurderingslovens §21)

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjerg.dk den 17. juni 2026.

Forudsætninger for afgørelsen

Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Senere ændringer

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort om ændringen betyder at der forinden skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) (lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023).

Klagevejledning

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i Miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 15. juli 2026 (4 uger efter offentliggørelsen).

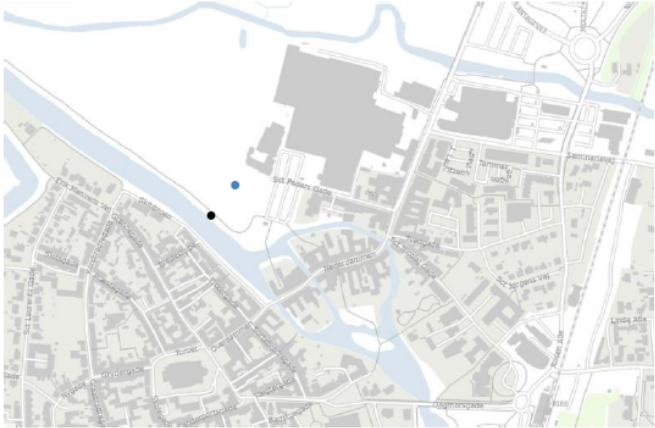
Afgørelser efter Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023) kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Johannes Lomborg, Esbjerg Kommune tlf. 7616 5134.

Venlig hilsen

Johannes Lomborg
Biolog

Beslutningsgrundlag: Etablering af sedipeanlæg for rensning af regnvand før udledning til Ribe Vesterå

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	DIN Forsyning A/S er iht. spildevandsplanen 2022-2027 i gang med at kloakseparere Ribe. Ved denne separering er overløbsbygværket UR13 ved Nederdammen/Saltgade, hvor opspædet spildevand ledes til recipienten, blevet nedlagt for derved at skabe et bedre vandmiljø. Nærværende screeningsskema omhandler anlæggelse af Sedipe-løsning inkl. sandfang der anlægges som renseforanstaltninger for det separate regnvand inden det ledes til recipienten gennem ny udløbsledning.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning A/S Ulvsundsvej 1 6715 Esbjerg N Mail: post@DINForsyning.dk Dir. tlf.: 7474 7410		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson: Jacob Brøndsted Andersen Mail: JBA@DINForsyning.dk Dir. tlf.: 2681 4685		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet berører følgende matrikler: Matrikel 484a Ribe Bygrunde ejet af Esbjerg Kommune Matrikel 636 Ribe Bygrunde ejet af Esbjerg Kommune		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:5.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Kortbilag 1 (tegning 500) – 1:500 kloaktegning. Fremtidig renseløsning med Sedipe		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	 Sort prik: Udløb Blå prik: Sedipe		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: <i>Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11 litra c, da Sedipe virker som rensningsanlæg til overfladevand.</i>
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Esbjerg Kommune		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Der etableres ikke ny bebyggelse		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der befæstes ikke yderligere arealer		
Nye arealer, som befæstes i m ²	Der befæstes ikke nye arealer		

Basisoplysninger	Tekst		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³	Sedipepe installeres sandsynligvis i en dybde hvor grundvandssænkning i forbindelse med installationen skal udføres. Ca. 30.000 m ³		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 350 m ²		
Projektets bebyggede areal i m ²	0		
Projektets nye befæstede areal i m ²	0		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	-		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden			
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			
Vandmængde i anlægsperioden	Projektet kræver ikke brug af vand		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	-		
Spildevandsmængde og type i anlægsperioden	-		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand håndteres gennem eksisterende kloaksystem		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	02/2025 – 04/2025 (bedste skøn – ikke detailplanlagt endnu)		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	-		
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	-		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	-		
Vand – mængde i driftsfasen	-		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			
Farligt affald:	-		
Andet affald:	-		
Spildevand til renseanlæg:	-		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen		
Håndtering af regnvand:	Som i punkt 4		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

Basisoplysninger	Tekst		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støjvejledningen 5/1984 om ekstern støj.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I driftsfasen?		X	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	

Basisoplysninger	Tekst		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Rørene nedgraves i §3 beskyttet eng. Der søges om dette særskilt.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Rørene nedgraves i Hovedengen som er fredet. Esbjerg Kommune har dog skrevet, at der ikke kræves en dispensation, da indgrebet er midlertidigt. Esbjerg Kommune vil orientere Fredningsnævnet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Recipienten er Beskyttet §3 vandløb i Natura 2000 Habitatområde.'
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Projektet udføres for at rense overfladevandet og reducere udledningen af stoffer til recipienten Ribe Å – og herudover sikre åen mod fremtidigt overløb af spildevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Er beskrevet under de respektive punkter. Det er et simpelt kloaksaneringsprojekt med etablering af renseforanstaltninger og nyt udløb som traditionelt ikke har skadelige virkninger på miljøet – oftest gerne tværtimod.

Sammenfatning og konklusion

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport				X	Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Forudsætninger for afgørelsen

Det forudsættes, at projektet gennemføres og den fremtidige drift tilrettelægges, således som det foreligger beskrevet over for kommunen i ansøgningsmaterialet.